

【様式 1-1】

# 幌加内町橋梁長寿命化修繕計画

令和 3 年 3 月改定版

幌加内町建設課

# 幌加内町の個別施設計画（橋梁長寿命化）策定計画

## 1. 個別施設計画の背景と目的

### 【背景】

幌加内町が管理する道路橋は現在 93 橋あり、現時点では建設後 50 年を経過する高齢化橋梁は 23%です。


今後、建設後 50 年を経過する高齢化橋梁の割合は、10 年後に全体の 58%、20 年後には全体の 85%にまで増加し、急速に高年齢橋梁が増大します。

今後、増大が見込まれる橋梁の修繕・架替えに要する経費に対し、可能な限りのコスト縮減への取り組みが不可欠な状況です。


### 【目的】

重要な道路ネットワークの安全性・信頼性を確保していくために個別施設計画（橋梁長寿命化）を策定し、定期点検による橋梁の状態の把握、予防的な修繕および計画的な架替えを着実に進め、橋梁の長寿命化と橋梁の修繕・架替えに係る費用を縮減します。

### 建設後 50 年以上の橋梁箇所数の増加

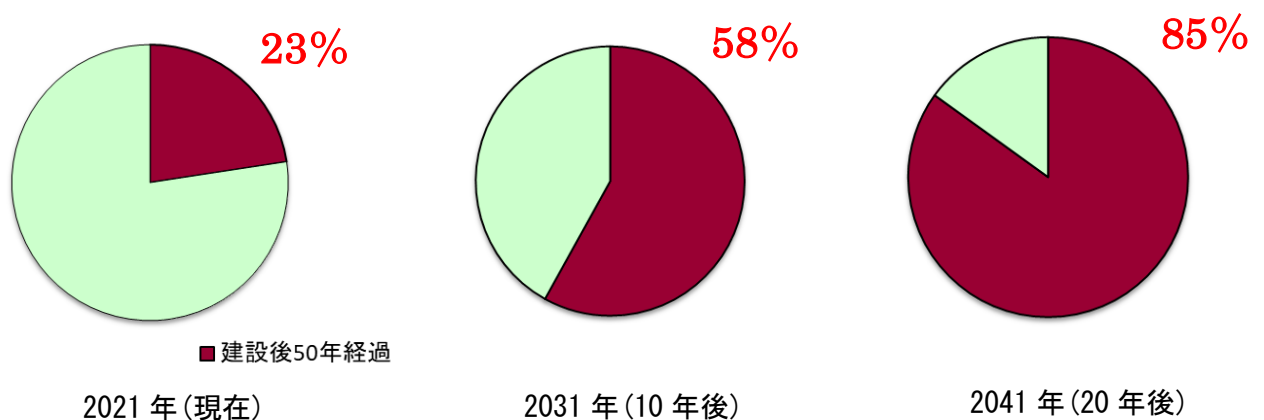

### 橋種別の橋梁数（2021年現在）

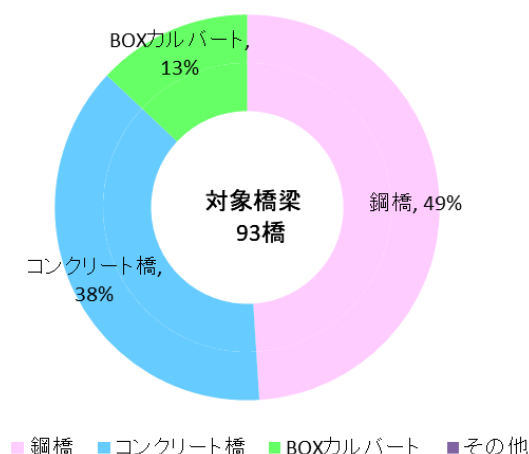


## 2. 対象橋梁

	1級町道	2級町道	その他町道	合計
全管理橋梁数	18	26	49	93
うち計画の対象橋梁数	18	26	49	93
うちH25年度計画策定橋梁数	19	26	48	93
うちR2年度計画策定橋梁数	18	26	49	93

## 3. 個別施設計画（橋梁長寿命化）策定計画の基本的な方針

- 点検マニュアルに基づいて、専門家による橋梁点検を実施し、橋の健全度を把握します（おおよそ5年ごと）。
- 点検により把握された健全度に基づいて、低コストかつ長寿命化を図れる最適な修繕計画を立案（見直し）します。
- 全対象橋梁について策定した個別施設計画（橋梁長寿命化）策定計画に基づいて、順次修繕を実施します。
- 点検および修繕した結果は、橋梁台帳および点検調書等に記入し、電子データとして保存します。

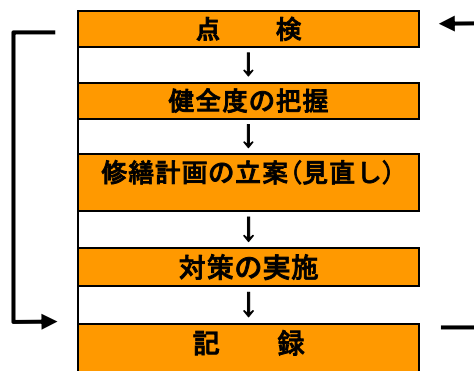

橋の維持管理の流れ

## 4. 個別施設計画（橋梁長寿命化）策定計画の補修優先順位の考え方

### 維持管理計画策定の基本方針

- ・管理橋梁すべてを対象に、効率的・効果的なメリハリのある管理を実施するために、交通量や環境条件等を考慮した維持管理区分の分類を行う。
- ・損傷程度に応じるとともに、維持管理区分との関係から効率的な管理の実現を目指す。

維持管理区分判定基準

維持管理区分	定義	該当する狭量条件等
A	<予防維持管理> ・劣化が顕著化後では、対策困難なもの ・劣化が顕著化後では、対策困難なもの補修経費が困難なもの ・第三者への影響度が大きいもの	・跨道橋・跨線橋 ・緊急輸送路に架かる橋梁
B	<事後維持管理> ・劣化が外へ表れてからでも対策可能なもの ・補修経費が安価なもの ・劣化が表に現れても機能に影響しないもの	・維持管理区分A・C以外
C	<観察維持管理> ・使用できるだけ使用すればよいもの ・第三者影響度に関する安全を確保すればよいもの	・利用者が極端に少ない橋 ・第三者被害の可能性が無い橋

※維持管理区分は、橋梁の現状により適宜見直しをする。

### 補修補強の優先順位付け

橋梁マネジメントシステムでは、以下に示す手順に基づき、補修補強の優先順位付けを各橋梁の部材単位（径間毎）で行っている。

点検健全度	維持管理区分		
	A	B	C
5 良	—	—	—
4	—	—	—
3	⑥ 予防保全	⑧ 予防保全	⑨ 予防保全
2	④ 事後保全	⑤ 事後保全	⑦ 事後保全
1 悪	① 大規模補修・更新	② 大規模補修・更新	③ 大規模補修・更新

※ ○内の数字が優先順位

※ 維持管理区分Aの⑥予防保全を維持管理区分Cの⑦事後保全より優先している。

図 優先順位の考え方

## 個別施設計画（橋梁長寿命化）策定計画の見直し条件

### ① 策定概要と目的

前回同様、計画期間において、対象橋梁に対する健全性（修繕または更新の要否等）を把握し、修繕または更新実施橋梁の抽出と優先順位付け、年度別投資予算の平準化を目的とした個別施設計画（橋梁長寿命化）策定計画を計画した。

なお、本計画では、**重点配分の6条件（①対象施設、②計画期間、③対策の優先順位の考え方、④個別施設の状態等、⑤対策内容と実施時期、⑥対策費用）**を満足するよう策定を行なったものである。

●計画期間は10年間：2021年（令和3年）～2030年（令和12年）

●対象橋梁：全93橋（所管橋梁全数は93橋）

●策定基礎データ：橋梁定期点検（2巡目、近接目視点検）成果

上記実施年は、2016年（平成28年）、2017年（平成29年）、  
2018年（平成30年）

### ② 健全度把握について

点検結果の損傷判定等から健全度を判定・把握する。

### ③ 修繕計画の立案について

健全度に基づき、低コストかつ長寿命化を図れる最適な修繕計画を立案する。

また、点検結果に基づく健全度および損傷状況に応じて修繕計画を見直す。

### ④ 対策実施について


管理橋全橋に対して策定した橋梁個別施設橋梁長寿命化修繕計画に基づいて、順次修繕を実施する。

### ⑤ 記録の保存について

点検および修繕記録は、橋梁台帳や点検調査票等に記入し、電子データとして保存する。

## 5. 個別施設計画（橋梁長寿命化）策定計画の効果

今後60年の修繕・架替え事業費を試算した結果、大規模補修・更新型の累計は約160億円、予防保全型の累計は約50億円となり、最適な修繕計画を策定して維持修繕を実施することにより、約110億円のコスト縮減が期待できます。

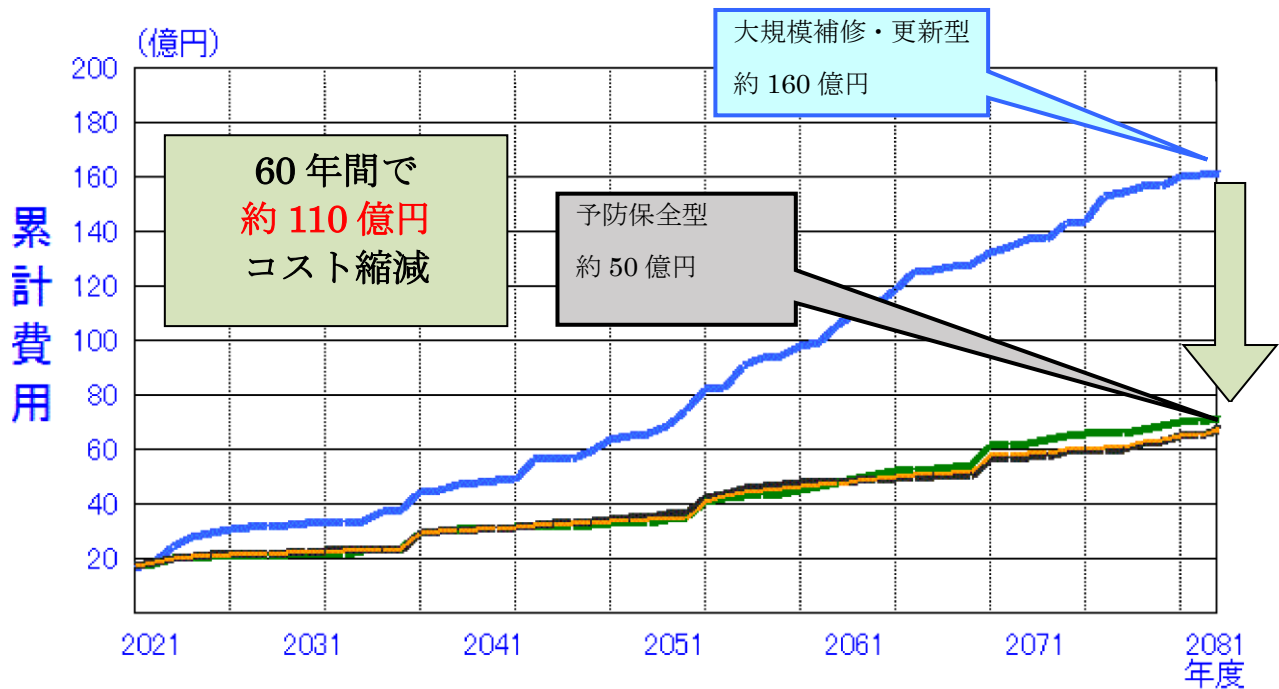

## 6. 計画策定担当部署

【計画策定担当部署】

幌加内町 建設課 電話0165-35-2123

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：<-----> 対策を実施すべき期間を示す

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期											
								2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)		
東8線橋 0002	2級	東八線 0002	27.30	1984	37	2017	対策内容		定期点検					定期点検					
健全性診断区分: II 維持管理区分: B		径間数 1																	
南六号橋 0003	その他	南六号線 0003	42.10	1987	34	2017	対策内容		定期点検					定期点検					
健全性診断区分: II 維持管理区分: B		径間数 2																	
幌加内川橋 0004	1級	南五号線 0004	41.80	1980	41	2017	対策内容		定期点検					定期点検					
健全性診断区分: II 維持管理区分: A		径間数 2																	
古川橋 0005	1級	南五号線 0004	12.00	1978	43	2016	対策内容	定期点検					定期点検				<-----> 【床版】遊離石灰除去工 【支承】支承モルタル打換え(ジャッキアップなし) アンカボルト締付け工 【伸縮装置】取替え(全径間) 【橋面】橋面防水工+舗装打換え工		
健全性診断区分: II 維持管理区分: A		径間数 1																	
新東六線橋 0007	1級	新東六線 0005	59.00	1979	42	2016	対策内容	定期点検					定期点検						
2016年~2018年 補修工事済		径間数 3																	
健全性診断区分: II 維持管理区分: A																			
南10号線橋 0008	その他	南10号線 0006	13.00	1984	37	2017	対策内容		定期点検					定期点検					
健全性診断区分: II 維持管理区分: C		径間数 1																	
東七線橋 0009	その他	東七線 0007	10.20	2008	13	2017	対策内容		定期点検					定期点検					
健全性診断区分: II 維持管理区分: C		径間数 1																	
新成生二号橋 0010	1級	東四線 0011	60.00	1970	51	2016	対策内容	<-----> 【地覆・防護柵】地覆・防護柵取替え工-L・R 【伸縮装置】取替え工-全径間 定期点検					定期点検						
2020年→設計済		径間数 3																	
健全性診断区分: III 維持管理区分: A																			
東九線橋 0011	その他	東九線 0013	15.40	1984	37	2017	対策内容		定期点検					定期点検					
健全性診断区分: II 維持管理区分: B		径間数 1																	
東10線橋 0012	その他	東10線 0014	15.68	1985	36	2017	対策内容		定期点検					定期点検					
2018年→設計済 2020年→補修工事済		径間数 1																	
健全性診断区分: II 維持管理区分: B																			
東十二線橋 0013	その他	東十二線 0015	6.30	1975	46	2018	対策内容			定期点検				定期点検					
2018年→設計済 2020年→補修工事済		径間数 1																	
健全性診断区分: III 維持管理区分: C																			
本間橋 0014	1級	沼牛東七線 0020	10.94	1992	29	2017	対策内容		定期点検					定期点検					
健全性診断区分: II 維持管理区分: A		径間数 1																	
藤巻山橋 0015	その他	藤巻山線 0022	13.34	1989	32	2017	対策内容		定期点検					定期点検					
健全性診断区分: II 維持管理区分: C		径間数 1																	
弥運内零号橋 0016	1級	弥運内零号線 0023	17.10	1988	33	2017	対策内容		定期点検					定期点検					
健全性診断区分: II 維持管理区分: A		径間数 1																	
弥運内橋 0017	2級	町道新成生東四線 0024	24.50	1987	34	2017	対策内容		定期点検					定期点検					
健全性診断区分: II 維持管理区分: B		径間数 1																	
東三線橋 0018	2級	東三線 0025	35.60	1999	22	2018	対策内容			定期点検				定期点検					
健全性診断区分: II 維持管理区分: B		径間数 1																	
東一線橋 0019	2級	東一線 0031	52.60	1978	43	2017	対策内容		定期点検				<-----> 【床版】ひびわれ注入工 【橋脚】断面修復工 【支承】脊座モルタル打換え&支承再据付(ジャッキアップあり) 脊座モルタル打換え(ジャッキアップなし) 【伸縮装置】取替え-全径間 【地覆】部分打換え工-L・R	定期点検					
健全性診断区分: II 維持管理区分: B		径間数 2																	
篠原橋 0020	2級	東一線 0031	3.00	1983	38	2017	対策内容		定期点検					定期点検					
健全性診断区分: I 維持管理区分: C		径間数 1																	
零号橋 0021	1級	平和零号線 0034	51.50	1975	46	2018	対策内容			定期点検				<-----> 定期点検 【橋脚】断面修復工 【支承】脊座モルタル打換え(ジャッキアップなし) 【伸縮装置】取替え-全径間 【地覆】部分打換え工-L・R【防護柵】部分取替え工-L・R					
健全性診断区分: II 維持管理区分: A		径間数 2																	
北一號橋 0022	2級	北一號線 0035	50.50	1977	44	2017	対策内容		定期点検					定期点検					
健全性診断区分: II 維持管理区分: B		径間数 2																	

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：<-----> 対策を実施すべき期間を示す

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期											
								2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)		
北二号橋 0023	2級	北二号線 0036	50.30	1978	43	2017	対策内容		定期点検					定期点検					
健全性診断区分: II 維持管理区分: B		径間数 2																	
南七号橋 0024	その他	南七号線 0253	26.70	1997	24	2017	対策内容		定期点検					<-----> 【主桁】ひびわれ注入工、表面含浸工、 遊離石灰除去工 定期点検					
健全性診断区分: II 維持管理区分: B		径間数 1																	
奈菜郷橋 0025	その他	南七号線 0253	11.70	1998	23	2017	対策内容		定期点検					定期点検					
健全性診断区分: II 維持管理区分: C		径間数 1																	
四丁目橋 0028	その他	四丁目線 0059	5.30	2002	19	2017	対策内容		定期点検					定期点検					
健全性診断区分: II 維持管理区分: C		径間数 1																	
三丁目橋 0029	その他	梶加内南停車場線 0060	3.20	1966	55	2017	対策内容		定期点検					定期点検					
健全性診断区分: II 維持管理区分: C		径間数 1																	
西1条橋 0031	その他	西一条線 0052	19.90	2000	21	2017	対策内容		定期点検					定期点検					
健全性診断区分: II 維持管理区分: B		径間数 1																	
雨煙内放水橋 0022	その他	雨煙内線 0065	8.00	1978	43	2018	対策内容			定期点検					定期点検				
健全性診断区分: II 維持管理区分: C		径間数 1																	
中田橋 0033	その他	北五号線 0066	7.70	1970	51	2017	対策内容		定期点検					定期点検					
健全性診断区分: II 維持管理区分: C		径間数 1																	
北5号幹線橋 0034	その他	北五号線 0066	2.80	1975	46	2017	対策内容		定期点検					定期点検					
健全性診断区分: II 維持管理区分: C		径間数 1																	
新北5号東橋 0035 2017年→設計済 2017年2019年→補修工事済	その他	新北五号線 0067	9.50	1968	53	2017	対策内容		定期点検					定期点検					
健全性診断区分: III 維持管理区分: C		径間数 1																	
新北5号西橋 0036	その他	新北五号線 0067	12.50	1977	44	2017	対策内容		定期点検					<-----> 【主桁】ひびわれ注入工、表面含浸工、遊離石灰除去工 【床版】遊離石灰除去工（間詰部） 【橋面】橋面防水工+舗装打換え工 定期点検					
健全性診断区分: II 維持管理区分: C		径間数 1																	
北六号幹線橋 0037	2級	北六号線 0068	2.60	1975	46	2017	対策内容		定期点検					定期点検					
健全性診断区分: II 維持管理区分: C		径間数 1																	
北六号東橋 0038	2級	北六号線 0068	13.70	1975	46	2017	対策内容		定期点検					定期点検					
健全性診断区分: II 維持管理区分: C		径間数 1																	
北六号橋 0039 2019年→設計済 2020年→補修工事済	2級	北六号線 0068	13.50	1974	47	2016	対策内容	定期点検					定期点検						
健全性診断区分: III 維持管理区分: C		径間数 1																	
半田ノ沢橋 0040	2級	北六号線 0068	11.40	1983	38	2017	対策内容		定期点検					定期点検					
健全性診断区分: II 維持管理区分: C		径間数 1																	
中山橋 0041	1級	北六号線 0068	12.50	1975	46	2017	対策内容		定期点検					定期点検					
健全性診断区分: II 維持管理区分: A		径間数 1																	
伊藤橋 0042	その他	北七号線 0069	13.50	1974	47	2016	対策内容	定期点検						<-----> 【主桁】ひびわれ注入工、表面含浸工、遊離石灰除去工 【床版】遊離石灰除去工（間詰部） 【伸縮装置】取替え-全径間 【橋面】橋面防水工+舗装打換え工 定期点検					
健全性診断区分: II 維持管理区分: C		径間数 1																	
秋田橋 0043	2級	北七号線 0069	13.50	1976	45	2016	対策内容	定期点検					定期点検				<-----> 【床版】遊離石灰除去工 （間詰部） 【伸縮装置】取替え-全径間 【橋面】橋面防水工+ 舗装打換え工		
健全性診断区分: II 維持管理区分: C		径間数 1																	
蔵前橋 0044	2級	北七号線 0069	12.50	1978	43	2016	対策内容	定期点検					定期点検				<-----> 【床版】遊離石灰除去工 （間詰部） 【伸縮装置】取替え-全径間 【橋面】橋面防水工+ 舗装打換え工		
健全性診断区分: II 維持管理区分: C		径間数 1																	
新北八号橋 0045	2級	北八号線 0070	6.50	1968	53	2017	対策内容		定期点検					定期点検					
健全性診断区分: II 維持管理区分: C		径間数 1																	



対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：<---> 対策を実施すべき期間を示す

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期											
								2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)		
佐藤橋 0046	その他	北九号線 0071	4.50	1975	46	2017	対策内容		定期点検					定期点検					
健全性診断区分: II 維持管理区分: C			径間数 1																
東1線幹線橋 0047	2級	東栄東一線 0072	3.30	1975	46	2017	対策内容		定期点検					定期点検					
健全性診断区分: II 維持管理区分: C			径間数 1																
基線橋 0048	1級	東栄基線 0073	7.30	1963	58	2016	対策内容	定期点検		<----->			定期点検						
健全性診断区分: III 維持管理区分: A			径間数 1																
中西橋 0049	1級	東栄基線 0073	12.50	1974	47	2016	対策内容	定期点検					定期点検						
2018年→設計済 2019年→補修工事済 健全性診断区分: II 維持管理区分: A			径間数 1																
高台北橋 0050	2級	高台線 0074	9.00	1985	36	2018	対策内容			定期点検					定期点検				
健全性診断区分: II 維持管理区分: C			径間数 1																
高台南橋 0051	2級	高台線 0074	8.90	1986	35	2018	対策内容			定期点検					定期点検				
健全性診断区分: II 維持管理区分: C			径間数 1																
高台東橋 0052	2級	高台線 0074	3.20	1966	55	2018	対策内容			定期点検					定期点検				
健全性診断区分: II 維持管理区分: C			径間数 1																
吉林橋 0054	その他	西三線 0077	2.50	1975	46	2018	対策内容			定期点検					定期点検				
健全性診断区分: II 維持管理区分: C			径間数 1																
東二線橋 0055	その他	雨煙内東二線 0080	19.20	1981	40	2018	対策内容	<----->		<----->					定期点検				
2020年→設計済 健全性診断区分: III 維持管理区分: B			径間数 1																
雲井橋 0056	その他	旭線 0081	15.20	1965	56	2018	対策内容								定期点検				
健全性診断区分: III 維持管理区分: B			径間数 1																
雨煙別橋 0057	その他	旭線 0081	20.00	1966	55	2016	対策内容	定期点検					<----->						
健全性診断区分: III 維持管理区分: B			径間数 1																
浅瀬川橋 0059	2級	政和二線 0090	21.70	1986	35	2018	対策内容			定期点検					定期点検				
健全性診断区分: II 維持管理区分: B			径間数 1																
二線橋 0060	2級	政和二線 0090	8.24	1986	35	2016	対策内容	定期点検						定期点検					
健全性診断区分: I 維持管理区分: C			径間数 1																
柳橋 0061	2級	政和西一番線 0096	30.70	1983	38	2018	対策内容			定期点検					定期点検				
健全性診断区分: II 維持管理区分: B			径間数 2																
楓橋 0062	1級	政和東一番線 0097	36.50	1977	44	2016	対策内容	定期点検						定期点検					
健全性診断区分: II 維持管理区分: B			径間数 2																
新富橋 0063	その他	新富十三線 0107	37.00	1970	51	2016	対策内容	<----->							定期点検				
健全性診断区分: III 維持管理区分: B			径間数 2																
五号橋 0064	2級	新富十三線 0107	149.40	2007	14	2017	対策内容			定期点検					定期点検				
健全性診断区分: II 維持管理区分: A			径間数 5																
落合橋 0065	その他	新富停車場線 0108	20.50	1969	52	2017	対策内容			定期点検					定期点検				
健全性診断区分: II 維持管理区分: B			径間数 1																
ヤノハラ橋 0068	その他	早雲内線 0118	21.30	2000	21	2018	対策内容			定期点検					定期点検				
健全性診断区分: II 維持管理区分: B			径間数 1																
はんだわ橋 0069	その他	添牛内二十一線 0120	7.20	1970	51	2018	対策内容		<----->						定期点検				
健全性診断区分: III 維持管理区分: C			径間数 1																

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：<-----> 対策を実施すべき期間を示す

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期											
								2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)		
白金橋 0070	2級	大学林線 0124	10.70	1988	33	2018	対策内容			定期点検							定期点検		
健全性診断区分: II 維持管理区分: C			径間数 1																
東一条橋 0073	その他	朱鞠内東一条通線 0153	3.50	1968	53	2018	対策内容			定期点検							定期点検		
健全性診断区分: II 維持管理区分: C			径間数 1																
湖畔橋 0074	1級	湖畔通線 0158	55.00	1993	28	2016	対策内容	定期点検									定期点検	<-----> 【床版】ひびわれ注入工、遊離石灰除去工(間詰部) 【支承】沓座モルタル打換え(シャックアップなし) 【伸縮装置】取替え-A2, P1 【地覆】部分打換え工-L, R	
健全性診断区分: II 維持管理区分: A			径間数 2																
朱鞠内橋 0075	その他	朱鞠内線 0160	28.50	1971	50	2016	対策内容	定期点検									定期点検	<-----> 【伸縮装置】取替え-全径間 【防護柵】取替え工-L, R	
健全性診断区分: II 維持管理区分: B			径間数 1																
石油沢橋 0076	その他	朱鞠内線 0160	25.50	1971	50	2016	対策内容	定期点検									定期点検	<-----> 【橋台】断面修復工-A1 【伸縮装置】取替え-全径間 【防護柵】取替え工-L, R	
健全性診断区分: II 維持管理区分: B			径間数 1																
本流川橋 0077	その他	朱鞠内線 0160	29.50	1971	50	2016	対策内容	定期点検									定期点検	<-----> 【橋台】断面修復工-A1, A2 【伸縮装置】取替え-全径間	
健全性診断区分: III 維持管理区分: B			径間数 1																
中又橋 0078	その他	朱鞠内線 0160	26.00	1971	50	2016	対策内容	定期点検									定期点検	<-----> 【伸縮装置】取替え-全径間 【防護柵】取替え工-L, R	
健全性診断区分: II 維持管理区分: B			径間数 1																
末峰橋 0079	その他	朱鞠内線 0160	18.50	1968	53	2016	対策内容	定期点検									定期点検	<-----> 【伸縮装置】取替え-A2, P1 【地覆】部分打換え工-L, R 【橋面】橋面防水工+ 舗装打換え工	
健全性診断区分: II 維持管理区分: B			径間数 1																
2018年→設計済 ※補修工事未実施	1級	母子里東一号线 0167	7.50	1976	45	2016	対策内容	定期点検									定期点検	<-----> 【主桁】塗装塗替え工 (Rc-I) ※支承、排水装置含む 【地覆】部分打換え工-L, R	
健全性診断区分: II 維持管理区分: A			径間数 1																
松本橋 0084	その他	母子里北二号线 0169	10.44	1983	38	2018	対策内容										定期点検	<-----> 【架換工】 定期点検	
健全性診断区分: III 維持管理区分: C			径間数 1																
天使の囁き橋 0086	その他	母子里停車場線 0171	16.30	1990	31	2018	対策内容			定期点検							定期点検		
健全性診断区分: II 維持管理区分: B			径間数 1																
緑郷橋 0087	その他	開運線 0121	119.10	2009	12	2017	対策内容		定期点検								定期点検		
健全性診断区分: II 維持管理区分: A			径間数 4																
森興橋 0088	その他	蕨の台三号线 0193	24.00	1965	56	2016	対策内容	定期点検									定期点検	<-----> 【主桁】塗装塗替え工 (Rc-I) ※支承、排水装置含む 【橋台】断面修復工-A2 【橋脚】断面修復工-P1 【支承】アコボト締付け工 【防護柵】取替え工-L, R	
健全性診断区分: III 維持管理区分: B			径間数 2																
沼牛零号橋 0089	その他	沼牛零号線 0195	19.60	1986	35	2018	対策内容			定期点検							定期点検		
健全性診断区分: II 維持管理区分: B			径間数 1																
五の沢川橋 0091	その他	東八南線 0200	10.74	1991	30	2018	対策内容			定期点検							定期点検		
健全性診断区分: II 維持管理区分: C			径間数 1																
温泉橋 0092	1級	政和温泉通線 0213	25.00	1976	45	2016	対策内容	定期点検									定期点検	<-----> 【橋台】断面修復工-A1 【伸縮装置】取替え-全径間	
健全性診断区分: II 維持管理区分: A			径間数 1																
大坪橋 0093	その他	母子里西一西線 0219	7.30	1976	45	2016	対策内容	定期点検									定期点検	<-----> 【伸縮装置】 取替え-全径間	
健全性診断区分: II 維持管理区分: C			径間数 1																
2020年→設計済	その他	母子里西線 0222	14.40	1973	48	2016	対策内容										定期点検	<-----> 【主桁】塗装塗替え工 (Rc-I) ※デッキプレート、支承、排水装置含む 【橋台】断面修復工-A1, A2 【支承】アコボト締付け工 【伸縮装置】伸縮目地設置工-全径間	
健全性診断区分: III 維持管理区分: C			径間数 1																
2019年→設計済 2020年→補修工事済	1級	母子里東線 0224	10.40	1972	49	2016	対策内容	定期点検									定期点検		
健全性診断区分: III 維持管理区分: A			径間数 1																
演習林橋 0096	その他	母子里東南線 0226	10.40	1975	46	2016	対策内容	定期点検									定期点検	<-----> 【伸縮装置】 取替え-全径間	
健全性診断区分: II 維持管理区分: C			径間数 1																

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：<-----> 対策を実施すべき期間を示す

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期											
								2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)		
長屋橋 0097	1級	雨煙別東線 0230	6.00	1976	45	2018	対策内容			定期点検						定期点検			
健全性診断区分: II 維持管理区分: A		径間数 1																	
2号川橋 0098	1級	雨煙別東線 0230	10.00	1986	35	2018	対策内容			定期点検							定期点検		
健全性診断区分: II 維持管理区分: A		径間数 1																	
雨煙別橋 0099	1級	雨煙別東線 0230	96.00	1965	56	2016	対策内容	定期点検						定期点検			<-----> 【橋台】断面修復工-A1, A2 【橋脚】断面修復工-P1, P2 【支承】支承モデル打換え(シヤキツク)なし 【地覆】部分打換え工-L, R		
健全性診断区分: II 維持管理区分: A		径間数 3																	
初瀬尾橋 0100	その他	共和連絡線 0235	4.00	1978	43	2018	対策内容			定期点検		<-----> 【橋台】護岸工-A1(仮締切工含む)					定期点検		
健全性診断区分: III 維持管理区分: C		径間数 1																	
八線橋 0103	その他	政和八線 0103	8.60	1982	39	2018	対策内容			定期点検							定期点検		
健全性診断区分: II 維持管理区分: C		径間数 1																	
帝白線橋 0105	その他	長留内帝白線 0048	10.30	1983	38	2018	対策内容		<-----> 【床版】断面修復工 【地覆】全面打換え								定期点検		
健全性診断区分: III 維持管理区分: C		径間数 1																	
東8線南橋 0106	2級	東八線 0002	7.50	1981	40	2018	対策内容			定期点検							定期点検		
健全性診断区分: II 維持管理区分: C		径間数 1																	
竹之内橋 0107	2級	政和本通線 0093	2.70	1986	35	2018	対策内容			定期点検							定期点検		
健全性診断区分: II 維持管理区分: C		径間数 1																	
ゼンマイ沢橋 0108	その他	ゼンマイ沢線 0017	7.94	1996	25	2018	対策内容			定期点検							定期点検		
健全性診断区分: II 維持管理区分: C		径間数 1																	
東二号南橋 0109	その他	母子里東二号南線 0259	10.40	1983	38	2018	対策内容			定期点検							定期点検		
健全性診断区分: II 維持管理区分: C		径間数 1																	
西藏橋 0110	2級	東八線 0002	7.40	1997	24	2018	対策内容			定期点検							定期点検		
健全性診断区分: II 維持管理区分: C		径間数 1																	
西三条橋 0111	その他	西三条線 0264	21.30	2002	19	2018	対策内容			定期点検							定期点検		
健全性診断区分: II 維持管理区分: B		径間数 1																	
朝霧橋 0112	その他	南十二号線 0275	6.30	1970	51	2020	対策内容			定期点検	<-----> 【橋台】ひびわれ注入工-A1, A2 【基礎】根継工(仮締切工含む)-A1, A2基礎					定期点検			
健全性診断区分: III 維持管理区分: B		径間数 1																	
今後の修繕・架替え事業費(億円)								0.924	1.462	1.468	0.345	0.765	0.799	0.872	0.793	0.675	0.760		